

NÁVOD K POUŽITÍ

**Přípravek pro montáž motoru a
převodovky**



Max.
680
kg

Art. 38129



CE



Popis

Tento přípravek je zařízení, které se používá mezi zvedacím zařízením a nerovnoměrně zatíženým nákladem, například motorem s převodovkou. Zařízení je navrženo tak, aby zvyšovalo účinnost v různých pozicích zvedání tím, že umožňuje pracovníkovi zvedat mimostředová břemena a upravovat pracovní úhel břemen.

Odpovědnost vlastníka / uživatele

Vlastník nebo uživatel musí být seznámen s provozními pokyny a varováními výrobce před použitím tohoto přípravku. Pracovníci podílející se na používání a provozu zařízení musí být při údržbě motorových vozidel a jejich součástí opatrní, kompetentní, vyškolení a kvalifikovaní o bezpečném provozu zařízení a jeho správném používání. Varovné informace by měly být zdůrazněny a pochopeny.

Vlastník a / nebo uživatel si musí prostudovat a udržovat pro budoucí použití návod k použití. Vlastník nebo uživatel je odpovědný za udržování čitelnosti a neporušenosti všech výstražných štítků a návodů k použití.

Údržba

Před každým použitím tohoto přípravku by měla být provedena vizuální kontrola, zda nejsou poškozené nějaké části přípravku. Každý řetězový závěs musí být bezpodmínečně zkontrolován v servisu výrobce, pokud je omylem vystaven neobvyklému zatížení nebo nárazu. Jakýkoli řetězový závěs, který se zdá být jakýmkoli způsobem poškozen nebo se zjistí, že je opotřebovaný nebo nefunguje jako neobvykle, MUSÍ BÝT IHNEDE ODSTAVEN MIMO PROVOZ, dokud autorizovaný servis neprovede nezbytnou opravu. Doporučuje se provádět každoroční kontrolu řetězového závěsu autorizovaným servisem výrobce a všechny vadné díly, štítky nebo výstražné štítky vyměnit za díly specifikované výrobcem.

Upozornění

Maximální zatížení je 680kg.

Před zvedáním břemene se ujistěte, že jsou všechny šrouby na zvedacím nosníku a všechny upevňovací prvky připojené k břemenu řádně zasunuty a dotaženy.


Nestůjte pod zvednutým břemenem!

Nedodržení uvedených provozních a bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění nebo smrt. Přečtěte si pokyny v uživatelské příručce.

Použití

Chcete-li demontovat motor automobilu nebo nákladního vozu, nejprve odpojte převodovku a demontujte upevňovací šrouby motoru. Motor uchytíte ve tvaru L na konci čtyř řetězů (vyberte jeden ze dvou otvorů) k šroubům hlavy motoru - jsou dva vpředu na obou stranách a dva vzadu na obou stranách. Pomocí zvedáku motoru opatrně zvednete motor. Zvedněte několik centimetrů a zkontrolujte vyváženost nákladu. Chcete-li dosáhnout požadovaného úhlu pro vyvážení zátěže, upravte polohu pohyblivého otočného bodu otočením 1"šestihránné nastavovací matice na konci šnekové hřídele pomocí ráčnového klíče. Poté opatrně zvedněte motor a převodovku. Otočením rukojeti v jednom nebo druhém směru lze zavěšený motor s převodovkou naklonit podle potřeby.

Kontrolujte vyváženost zatížení! Buďte opatrní!

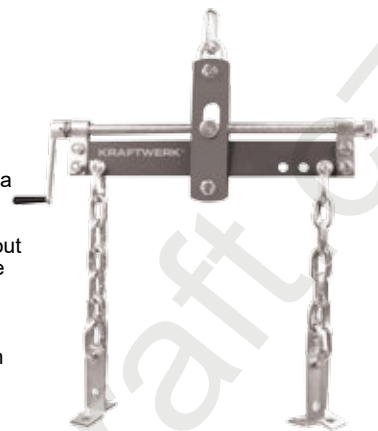

Následující provozní pokyny se doporučují, aby se zabránilo vážnému zranění nebo poškození osob

Dodržujte maximální povolenou nosnost!

Další instrukce

1. Seznamte se s ovládacími prvky, postupy a varováními.
2. Ujistěte se, že jsou všechna spojení pevná a bezpečná
3. Zajistěte, aby se náklad mohl volně pohybovat a nic mu nezavazelo.
4. Zkontrolujte vyváženost nákladu, zvedněte několik centimetrů a před pokračováním zkontrolujte vyváženost a zavěšení nákladu.
5. Vyvarujte se kývání nákladu.
6. Zajistěte, aby nikdo nestál pod nákladem, který volně visí a mohl by náhodně spadnout.
9. Chraňte řetěz před praskutím sváru či nečistotami
10. Okamžitě nahlaste svému nadřízenému neobvyklý stav nebo poškození řetězového závěsu.
11. Pravidelně kontrolujte řetězový závěs, vyměňujte poškozené nebo opotřebované díly a udržujte příslušné záznamy o údržbě.

UPOZORNĚNÍ

1. Nikdy nezvedejte více, než je maximální povolené zatížení.
2. Nikdy nepoužívejte poškozený řetězový závěs nebo řetězový závěs, který nefunguje správně.
3. Před použitím vždy zkontrolujte stav zařízení!
4. Nikdy nezvedejte břemeno, pokud je znemožněno rovnoměrné vyvážení nákladu.
5. Vždy buďte ve střehu.
6. Nikdy nepoužívejte přípravek ke zvedání, podpírání nebo přepravě osob.
7. NIKDY NESTŮJTE POD ZVEDNUTÝM BŘEMENEM

8. Nikdy nenechávejte zavěšený náklad bez dozoru.
9. Nikdy nedovolte aby došlo k ostrému kontaktu mezi řetězovým závěsem a jinou věcí, která by ho mohla poškodit.
10. Nikdy se nepokoušejte prodloužit nosný řetěz nebo opravit poškozený řetěz.

ZÁRUKA

Neneseme odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávným použitím nebo použitím, které není v souladu s bezpečnostními normami popsány v tomto dokumentu.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ...

Požádejte svého prodejce nebo specializovaného prodejce o adresu na naše servisní oddělení.



**OD DATA ZAKOUPENÍ ZÁRUKA
2 ROKY
NA VÝROBNÍ A MATERIÁLOVÉ VADY**

KRAFTWERK
quality tools

**KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland**

Tel. +41-44 949 40 50

**KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F – 67870 Bischoffsheim
France**

Tel. +33-388 48 64 50